


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание



Функциональная проверка

Убедитесь в отсутствии утечек в местах соединений и в исправности работы смесителя. Перед установкой промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения. Это предотвратит засорение внутренних компонентов и обеспечит корректную работу изделия.



Обслуживание

Регулярно проверяйте и очищайте все детали. При необходимости заменяйте изношенные элементы. Перед проведением технического обслуживания перекройте подачу воды.



Очистка

Для очистки используйте чистую воду и мягкую ткань. Не допускается применение следующих средств, так как они могут повредить покрытие смесителя:



- абразивные губки и порошки;
- органические растворители и кислоты;
- средства для удаления известкового налета;
- уксус и чистящие составы на его основе;
- любые агрессивные химические вещества.




Все модели смесителей запатентованы.

Копирование содержимого настоящего руководства запрещено.



НАСТЕННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

Комплектация

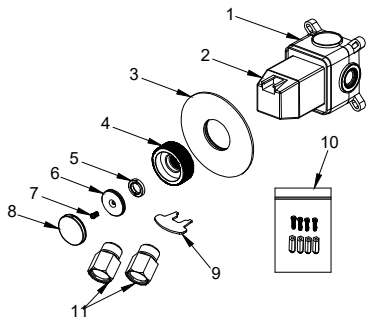


№	Наименование	Кол-во
1	Встраиваемый корпус смесителя	1
2	Защитный кожух	1
3	Декоративная панель	1
4	Ручка управления	1
5	Стопорная гайка	1
6	Основание ручки	1
7	Винт	1
8	Кнопка	1
9	Гаечный ключ	1
10	Крепежный комплект	1
11	Разъем обратного клапана	2

Рекомендуемая высота установки: 1000 мм

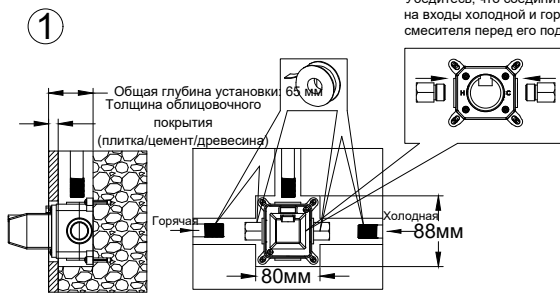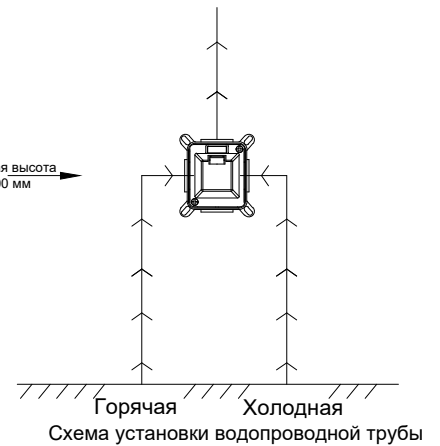

1. Выполните монтажное отверстие глубиной 65 мм. Очистите его от строительной пыли и грязи. Закрепите соединители обратного клапана (поз. 11) на входах холодной и горячей воды корпуса встраиваемого смесителя (поз. 1), затем зафиксируйте корпус (поз. 1) в отверстии в стене с помощью винтов (поз. 10). Подключите трубы горячей и холодной водоснабжения к корпусу встраиваемого смесителя (поз. 1) с установленными соединителями обратного клапана (поз. 11). Откройте вентили и проверьте систему на герметичность.

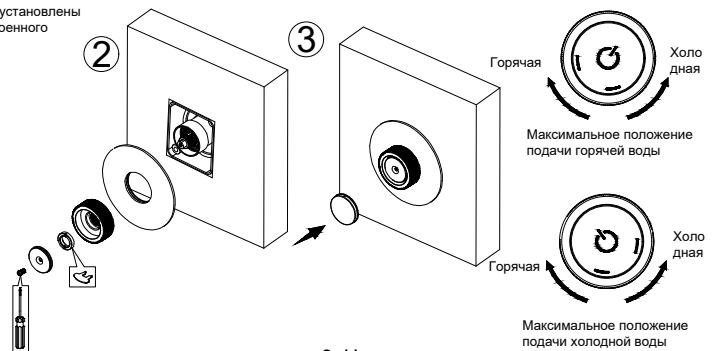

3. Наденьте крышку кнопки в правильном направлении и плотно прижмите ее.

2. Установите ручку на встраиваемый корпус смесителя и зафиксируйте ее стопорной гайкой с помощью гаечного ключа. Затяните основание рукоятки на штоке картриджа с помощью винта.