


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка и обслуживание

Техническое обслуживание



Функциональная проверка

Перед установкой убедитесь в отсутствии утечек в соединениях и исправности работы изделия. Перед подключением промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения. Это предотвратит засорение внутренних компонентов и обеспечит корректную работу изделия.



Обслуживание

Регулярно проверяйте и очищайте все элементы конструкции. При необходимости заменяйте изношенные детали. Перед проведением технического обслуживания перекройте подачу воды.



Очистка

Для очистки используйте чистую воду и мягкую ткань. Не допускается применение следующих средств, так как они могут повредить покрытие смесителя




- ⌚ абразивные губки и порошки;
- ⌚ органические растворители и кислоты;
- ⌚ средства для удаления известкового налета;
- ⌚ уксус и чистящие составы на его основе;
- ⌚ любые агрессивные химические вещества.




Примечание: все модели смесителей, представленные в данном руководстве, запатентованы. Не допускается копирование какой-либо части данного руководства.

Руководство по установке трёхфункционального потолочного душа

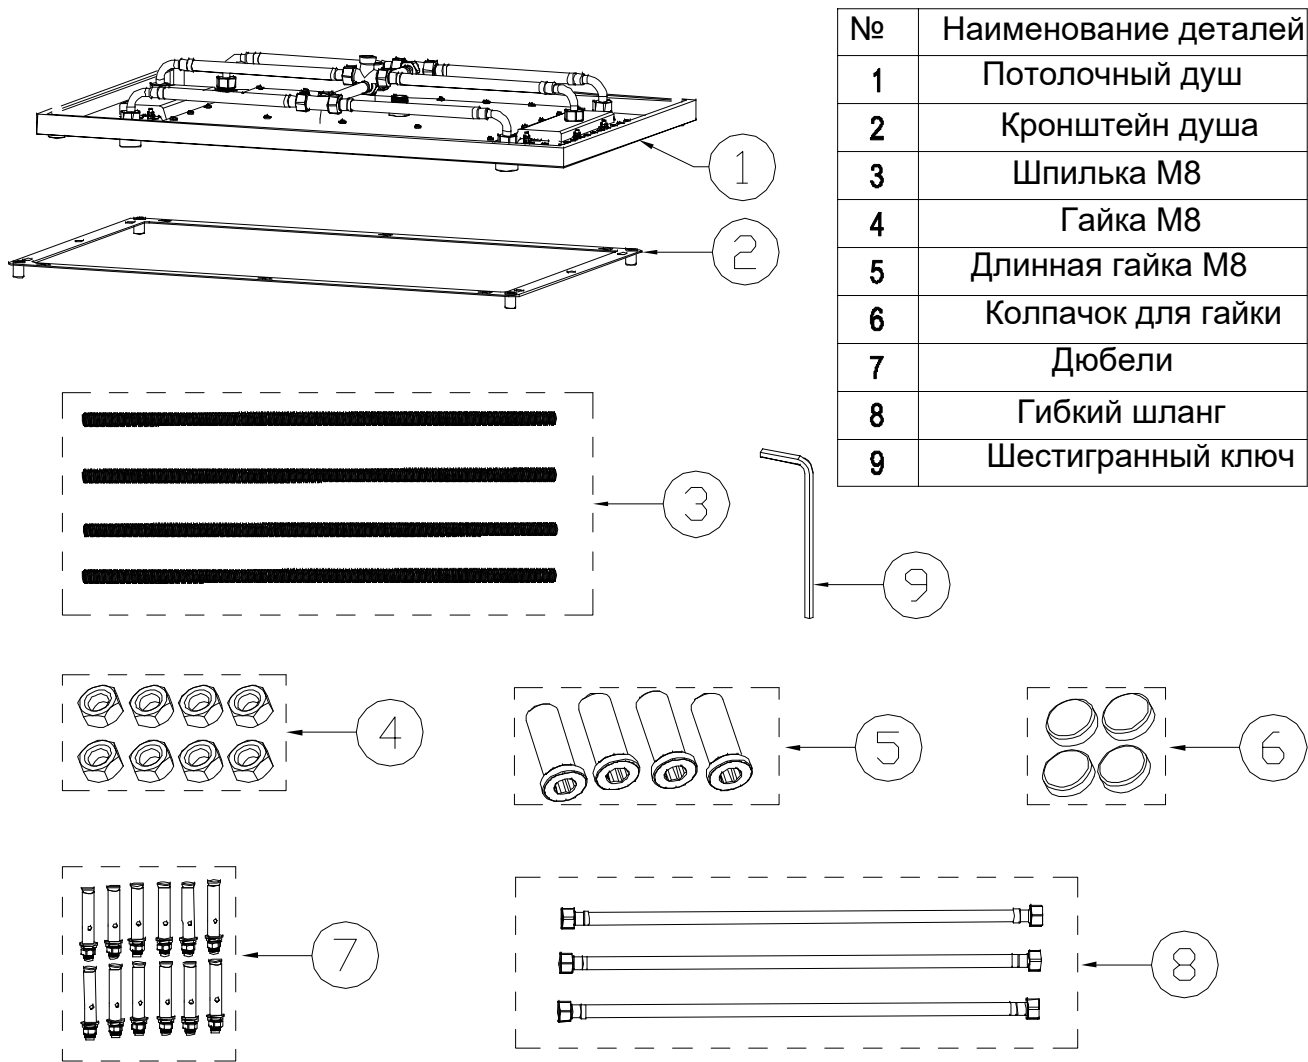

Инструменты, которые могут потребоваться (не входят в комплект)



Стремянка



Гаечный ключ



Карандаш




Защитные очки




Рабочие перчатки





Уровень



Электродрель




Электрический
отрезной инструмент

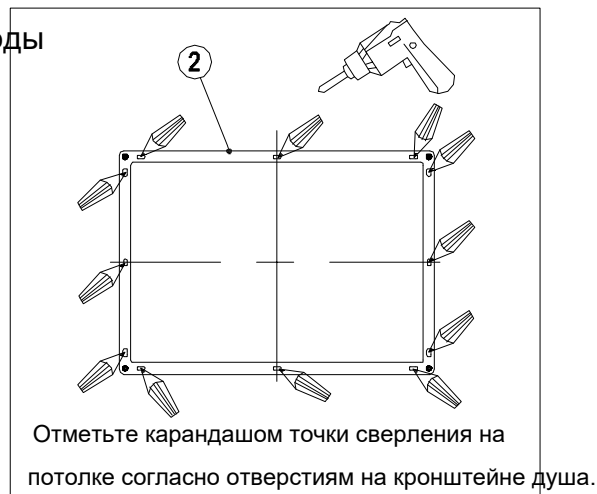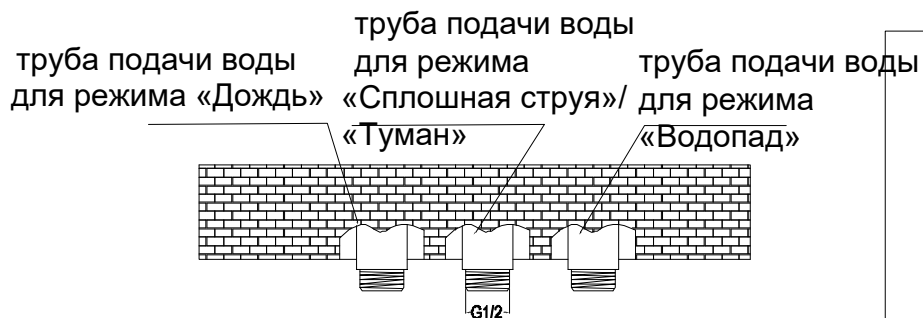


1. Установите кронштейн душа (дет. № 2) в подходящее место на потолке и отметьте точки сверления. Просверлите отверстия в отмеченных местах. Закрепите кронштейн душа (дет. № 2) на потолке с помощью дюбелей (дет. № 7).




2. Обрежьте четыре шпильки М8 (дет. № 3) до нужной длины (диапазон регулировки: 100–400 мм) в соответствии с фактическими требованиями. Затем плотно вкрутите шпильки М8 (дет. № 3) в соответствующие точки крепления на кронштейне душа (дет. № 2) и затяните гайками М8 (дет. № 4).

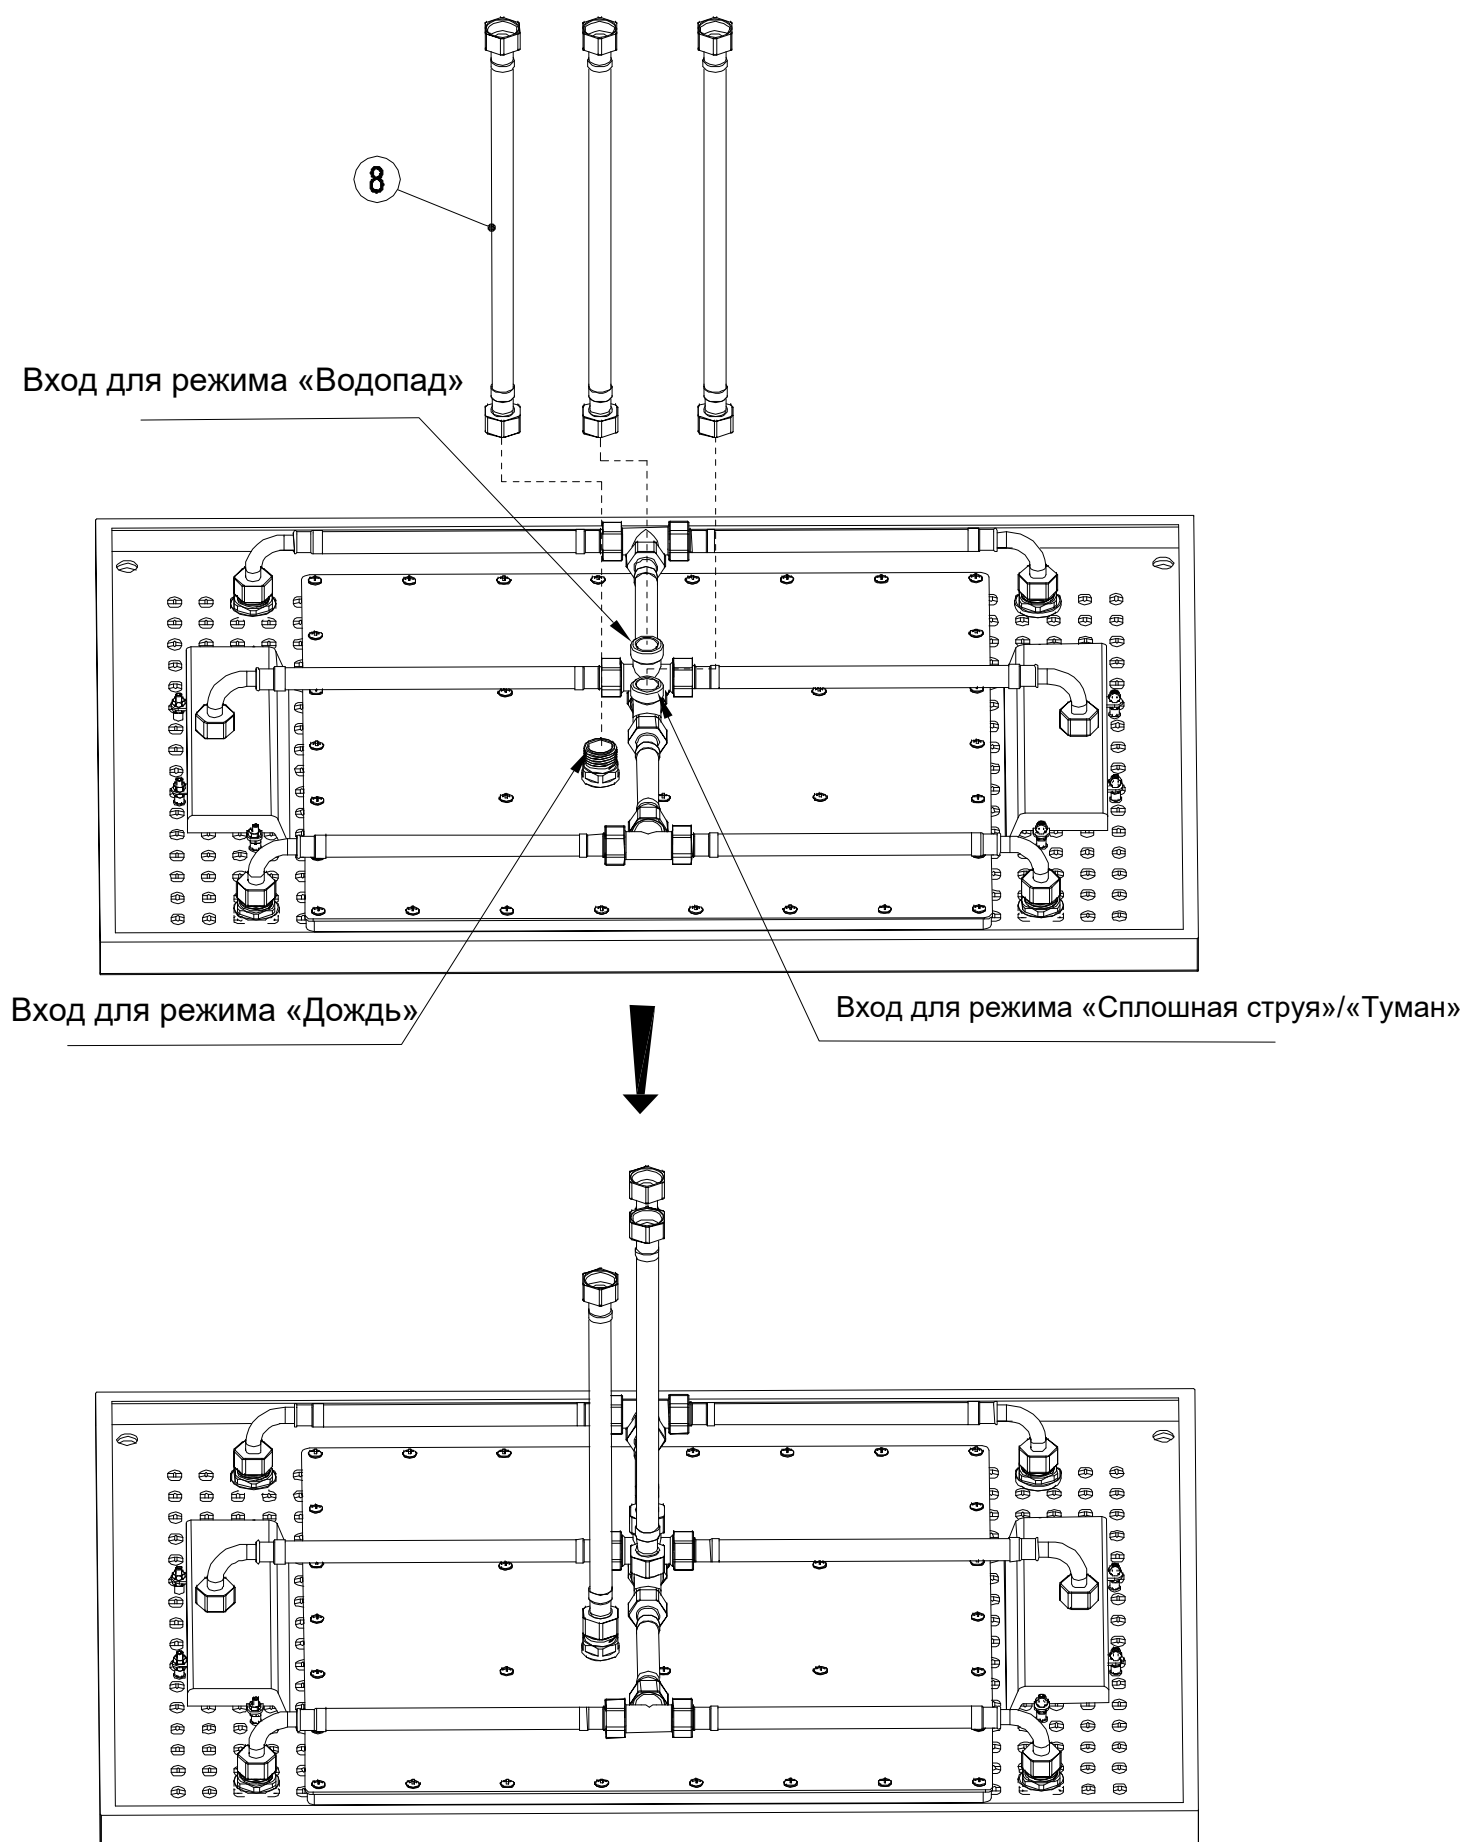

3. Подсоедините гибкий шланг (дет. № 8) к потолочному душу (дет. № 1).

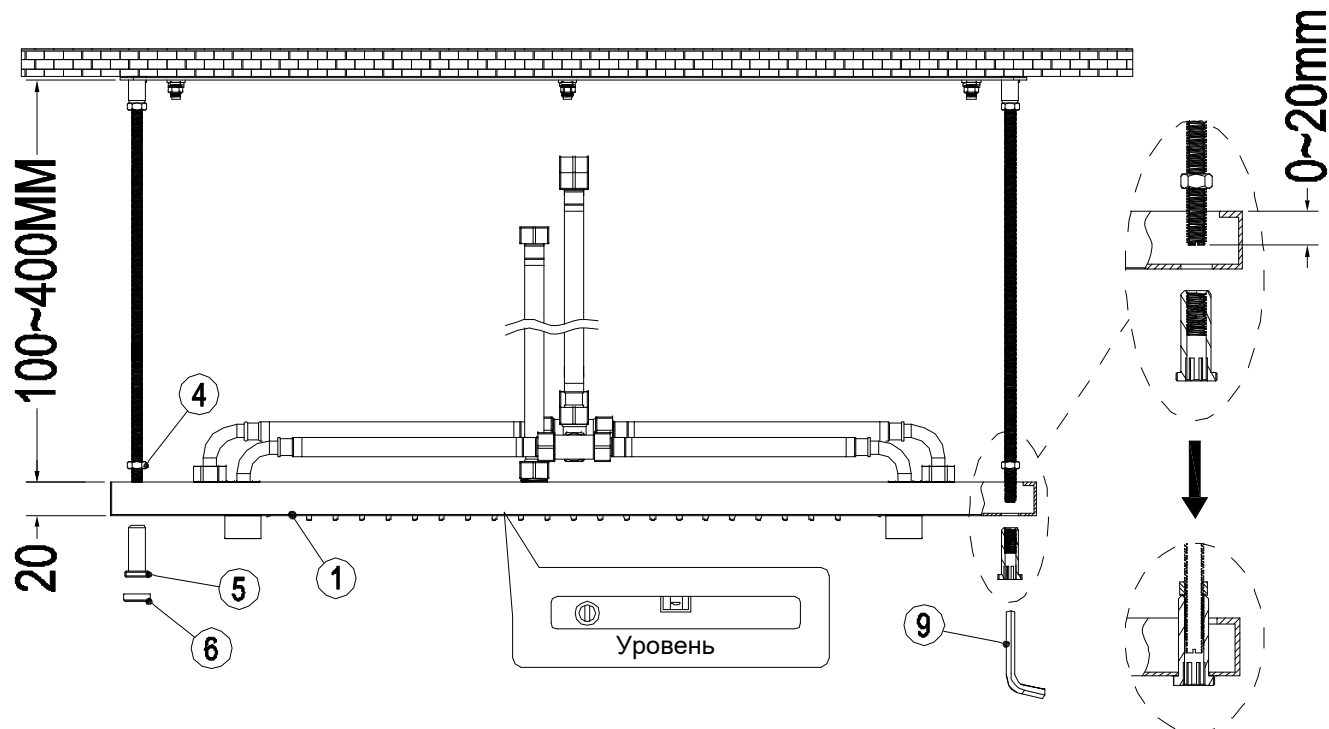

4. Как показано на рисунке, наденьте на каждую шпильку М8 (дет. № 3) в следующем порядке: гайку М8 (дет. № 4), потолочный душ (дет. № 1), длинную гайку М8 (дет. № 5). Отрегулируйте положение потолочного душа (дет. № 1) по уровню, вращая длинные гайки М8 (дет. № 5). Затем притяните гайку М8 (дет. № 4) к длинной гайке М8 (дет. № 5) и наденьте колпачок (дет. № 6) на длинную гайку М8 (дет. № 5).

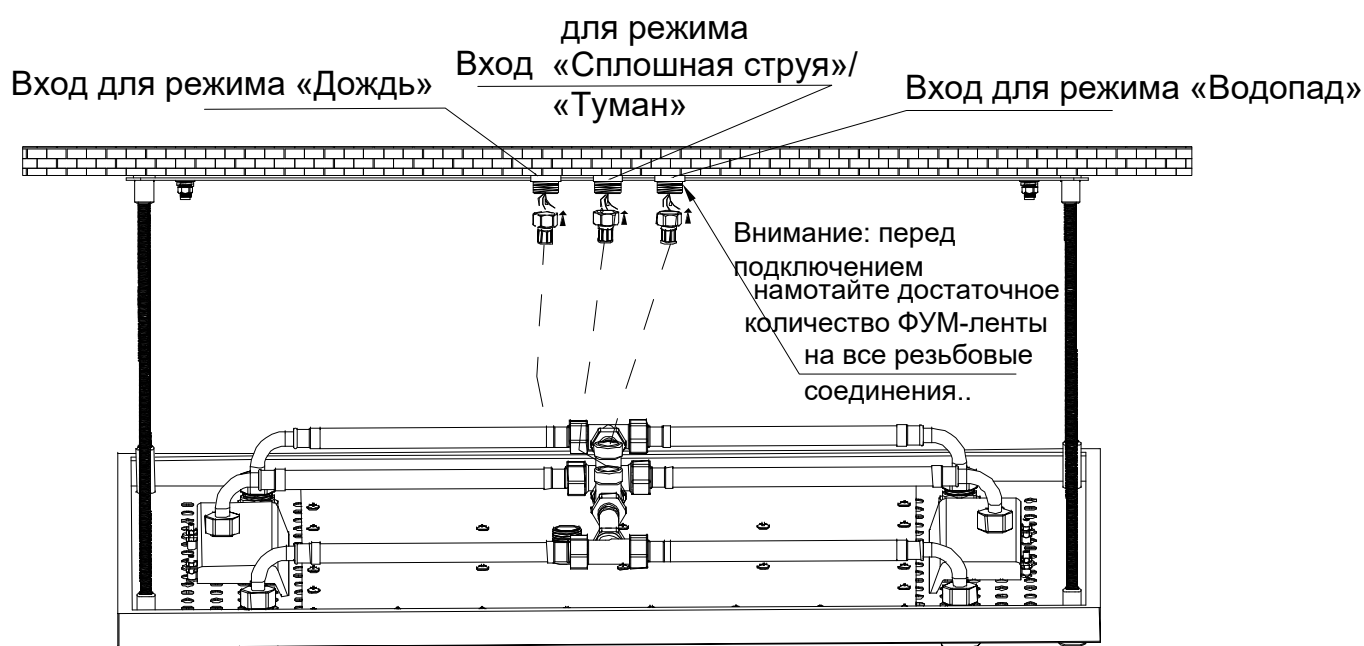

5. Подсоедините три гибких шланга (дет. № 8) к подающим трубам в потолке, как показано на рисунке. (Готово)